



**PRIMER SISTEMA  
BLENDING COMPACTO  
DEL MERCADO**





## EQUIPO PARA TRATAMIENTO POST-PELLETING MEJORA EL ÍNDICE DE CONVERSIÓN

EL RE-ENGRASADOR ALG COMPACTO Y VERSÁTIL, PARA LA ADICIÓN DE GRASA Y ADITIVOS LÍQUIDOS A LOS GRÁNULOS TERMINADOS

Una vez los gránulos o pet-food están terminados y pasado el proceso de cribado, se puede dar tratamiento final a los mismos mediante la adición de líquidos, grasas, aditivos e incluso sólidos

en polvos. Para ello se ha diseñado un equipo que tenga la capacidad de dosificar el producto, pesarlo y mezclarlo adicionando los líquidos o aditivos de forma continua y con una gran homogeneidad.



EL ÚLTIMO  
MODELO ES  
FRUTO DE MÁS  
DE 20 AÑOS DE  
INNOVACIÓN

- TRATO CUIDADOSO DEL PRODUCTO
- BAJO COSTE ENERGÉTICO
- EFICAZ EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO
- EQUIPO COMPACTO
- FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- SISTEMA DE CONTROL DE PESO

### OPCIONALES

- Cámara inferior para calefacción del fondo.
- Ejes en acero inoxidable.
- Adición de líquidos por medio de un disco centrífugo.
- Adaptación a la normativa ATEX.

# Re-engrasador ALG

TRATAMIENTO POST-PELLETING DE LÍQUIDOS Y ADITIVOS



## EQUIPO DISC-COATER

Equipo Disc-Coater para la adición de líquidos por centrifugado y sistema de limpieza. El equipo va acoplado directamente sobre el mezclador, construido en AISI-304 y sistema periférico de calentamiento.



## PESAJE

Sistema de pesaje en continuo de alta precisión. La lectura de este pesaje se utiliza para la adición proporcionada de líquidos al producto mayoritario.



## CIERRE COMPUERTAS

Sistema de cierre completamente hermético



## CAJONES

Sistema de cajones de fácil limpieza y mantenimiento



## DETECTOR GIRO

Elemento de seguridad detector giro.




## MEZCLADOR

Una máquina de mezclado de doble eje, preparada para dar un trato cuidadoso a los granulados o pet-food, es la encargada de retener el producto el tiempo suficiente para conseguir una óptima absorción de los líquidos con los granulados.


El mezclado se efectúa por un doble árbol girando en sentido inverso en el cual se han instalado grandes palas con unas inclinaciones muy precisas para conseguir remover el producto mientras éste avanza hacia la salida. En la parte superior del mezclador, preferiblemente en la primera mitad, se pueden

instalar pulverizadores para adición de pequeños porcentajes de líquidos. Para facilitar la limpieza y mantenimiento de la máquina se han instalado grandes y cómodas puertas que permiten un máximo acceso al interior.



## ALG Referencias :

### INSTALACIÓN FÁBRICA

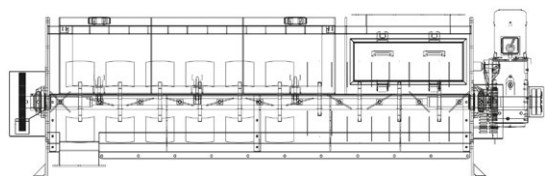

### Re-engrasador ALG

Modelo	Capacidades en m <sup>3</sup> /h
ALG-025	50
ALG-050	100
ALG-100	200

