



# Mezcladora giratoria MXR - PR



# Mezcladora giratoria MXR - PR

El mezclador de cargas, Tipo MXR-PR es un equipo indicado para el mezclado de productos pulverulentos o granulados en pequeñas cantidades y con la seguridad de que no haya fugas de producto durante la operación de mezclado. En el depósito mezclador horizontal hay un árbol mezclador con brazos y palas mezcladoras funcionando en contrasentido y logrando una mezcla rápida e intensiva. El eje del mezclador está instalado en rodamientos a bolas. El accionamiento se hace por un motor-reductor acoplado directamente al eje.

Un cuba mezcladora en forma de omega invertida alberga en su interior el eje y palas mezcladoras. El vaciado de la mezcladora se hace por un giro de 180° de la cuba de la mezcladora por medio de un motor-reductor de baja velocidad. La mezcladora está albergada en una caja de acero AISI-304 con apertura para la entrada de producto a mezclar y una gran puerta lateral para inspección y limpieza de la mezcladora.

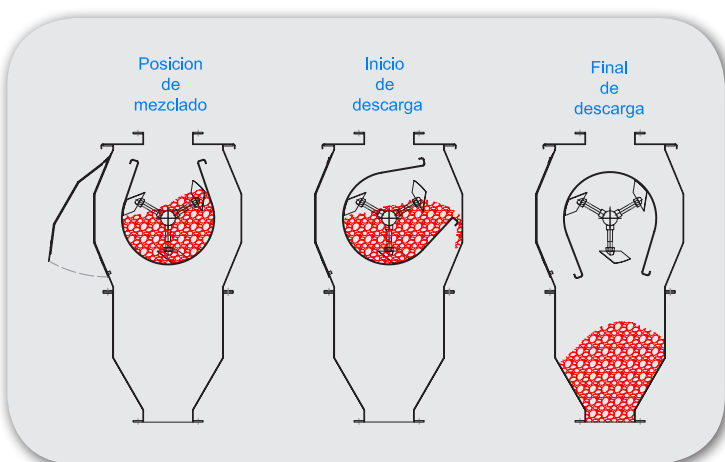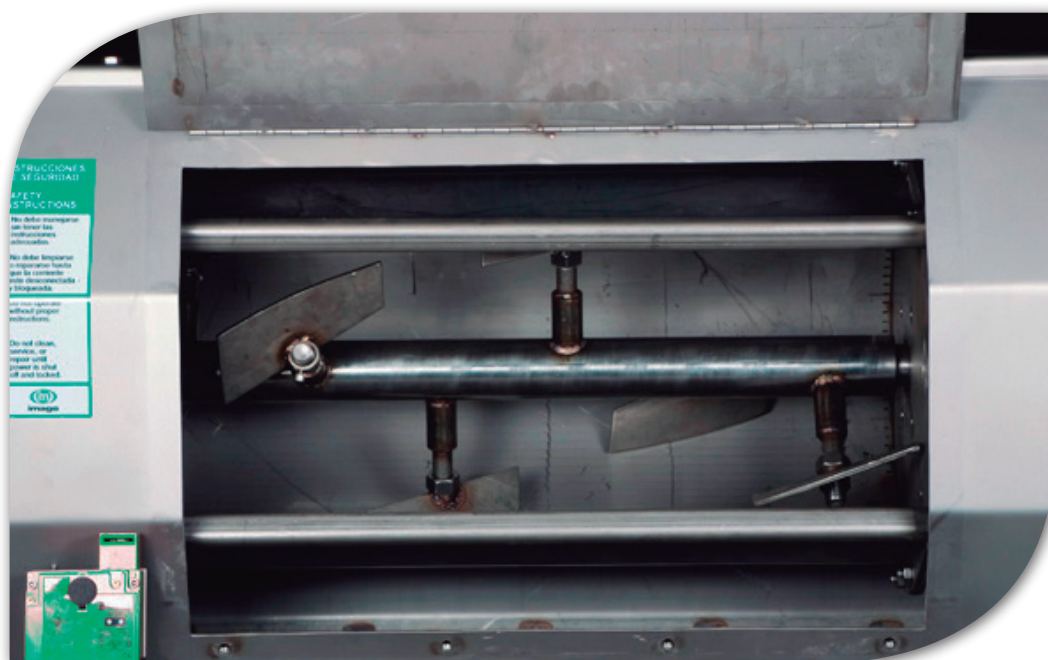

## Opciones:

- \* Tolva de descarga.
- \* Construcción en acero AISI-316.
- \* Tapa para cierre de la cuba mezcladora accionada por cilindros neumáticos.
- \* Adaptación a la normativa ATEX.

Modelo	Volumen máximo	Volumen mínimo	Capacidad máxima	Potencia mezcla	Potencia descarga
MXR-075PR	75 lts.	35 lts.	75 kgs.	1,5 kW.	0,35 kW.
MXR-150PR	150 lts.	75 lts.	150 kgs.	3,0 kW	1,1 kW
MXR-300PR	300 lts.	150 lts.	300 kgs.	4,0 kW	2,2 kW
MXR-500PR	500 lts.	250 lts.	500 kgs	5,5 kW	3,0 kW
MXR-1000PR	1000 lts.	500 lts.	1000 kgs	11,0 kW	5,5 kW